




Handeln bevor es zu spät ist .. wir haben die Lösung:



Carlofon Protect Fachbetriebe sind speziell ausgebildete Betriebe, welche Rost- und Korrosionsschutzbehandlungen an Fahrzeugen aller Art durchführen.

Diese Schutzbehandlungen werden mit dem bewährten Zwei-Schicht-Verfahren, den Produkten Carlofon Penetrant und Sealant, durchgeführt.

Erfahren Sie mehr über das Zwei-Schicht-Verfahren auf unserer Homepage www.carlofon-protect.de:



- Aktuelle Infos über Korrosionsschutz
- Fachbetriebssuche
- Fachmessen
- Stationäre

automechanika

ZKF



AMITEC
WERKSTÄTTEN - TEILE - SERVICE

Ihr Fachbetrieb vor Ort:


Carlofon GmbH



Grüninger Weg 32
35415 Pohlheim-Garbenteich
Tel. +49 (0) 6404-20516-0
Fax +49 (0) 6404-20516-44
Mail: info@carlofon.de
www.carlofon-protect.de



Langzeit - Autorostschutz



im Zwei - Schicht - Verfahren

Langzeit-Autorostschutz

Dauerbelastung Ihres Fahrzeuges

Im Sommer saurer Regen und Industrieabgase, im Winter Salz und Kondenswasser. Dazu Einflüsse durch Fahrbetrieb wie Steinschlag am Unterboden und Schmutz in den Hohlräumen. Bei vielen Importfahrzeugen Tropen- und Salzklima - Belastung während des Transportes.

Für den Langzeitschutz bleibt deshalb der Carlofon Protect Rostschutz immer wichtig, auch als Ergänzung zum werkseitigen Korrosionsschutz.

Aber auch bei älteren Fahrzeugen lohnt sich die Behandlung, weil vorhandene Korrosion weitgehend durch Carlofon Protect gebremst wird.



Niedrige Belastung der Umwelt

Carlofon Protect Produkte zeichnen sich unter anderem durch niedrige Lösungsmittelanteile aus. Das entlastet die Umwelt.



Forschung und Entwicklung in unseren Labors sichern Spitzenqualität.



Die Zwei - Schicht - Behandlung

Gute Rostschutzprodukte müssen außer chemisch-technischen folgende 3 Eigenschaften haben, um guten und dauerhaften Autorostschutz zu gewährleisten:

1. Extreme Kriechfähigkeit:

Kapillarwirkung für Schweißnähte, Anrostungen, versteckte Winkel. Unterwandert Anrostungen und Wasser, dringt in alle Öffnungen dazu braucht man sehr dünnflüssige Produkte.

2. Verschleißfestigkeit:

Viele Hohlräume wie Türen, Schweller, Holme sind neben dem Unterboden ständig dem Verschleiß durch Wasser, Schmutz etc. ausgesetzt. Dünne Filme werden leicht beschädigt. Hierzu braucht man dickflüssige Produkte.

3. Dauerhafte Elastizität:

Aushärten von Beschichtungen bedeutet Risse, Unterwanderungen, Ablösungen, Rost. Carlofon Protect Produkte bleiben auch nach vielen Jahren und extremen Witterungsbedingungen elastisch.


Deshalb die Carlofon Protect Methode mit dem Zwei-Schicht-Verfahren.

1. Die erste Schicht:

Das extrem kriechfähige, dünnflüssige Carlofon PENETRANT

2. Die zweite Schicht:

Das zäh-elastische Rostschutzmittel Carlofon SEALANT schützt den wirksamen Rostschutzfilm von PENETRANT dauerhaft in Hohlräumen und am Unterboden.

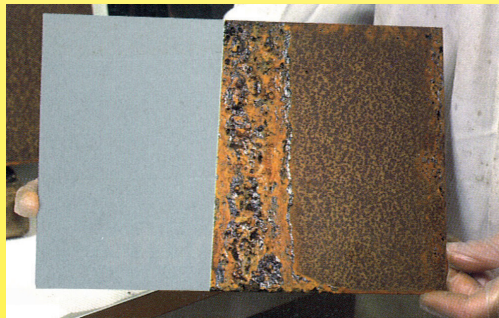


Im Labor geprüft: Sicherer Korrosionsschutz und wirkungsvolle Bremse gegen Rostfortschritt.

Carlofon Protect

Die Verarbeitung von Protect Produkten

Fast noch wichtiger als die Produkt-Qualität ist die sorgfältige Verarbeitung derselben. Um Ihnen größtmögliche Sicherheit zu bieten, sind alle Carlofon Protect-Partnerbetriebe von uns:

1. mit speziell entwickelten Airless - Spritzwerkzeugen ausgerüstet.
2. sorgfältig geschult.

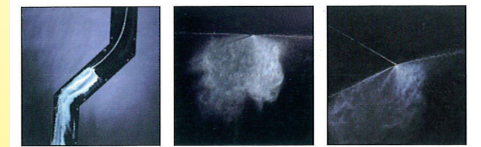

Mit dieser hochwertigen Technik ist Ihre Carlofon Protect-Station in der Lage, Ihr Fahrzeug umfassend gegen Rost zu schützen.



Technische Daten der Rostschutz-Produkte

	PENETRANT		SEALANT
Farbe	beige		dunkelbraun
Filmtyp	wachsartig, weich		wachsartig, fest
Dichte bei 23°C	860 kg/m ³		1.040 kg/m ³
Festkörpergehalt	53 %		63 %
Empf. Schichtstärke, trocken	40 my		300 - 500 my
Wärmebeständigkeit des trockenen Films	> 90°C		> 130°C

