

GIBT ROST KEINE CHANCE!



Carlofon GmbH trägt als führender Experte in Sachen Korrosionsschutz von Fahrzeugen aller Art und als zukunftsorientiertes Unternehmen Verantwortung für seine Tätigkeiten und Geschäftsfelder.

Allen Mitarbeitern der Carlofon GmbH ist klar, dass sich insbesondere die Applikationen der im Produktportfolio befindlichen Artikel auch auf die Umwelt auswirken. Da die Carlofon GmbH aktiv einen Beitrag zum Schutze der Umwelt leisten möchte, erfolgt eine kontinuierliche Überprüfung aller Rezepturen, mit dem Ziel, umweltbelastende Stoffe durch umweltschonende und umweltfreundliche Stoffe zu ersetzen.

Carlofon GmbH verfolgt das Ziel, die Umwelt zu achten, Ressourcen zu schonen und Umweltbelastungen möglichst zu vermeiden.



Unser Beitrag für eine gesunde Umwelt

Beim aktuellen PKW-Bestand, allein in der BRD, wird bei 2 Behandlungen pro Jahr mit ROSTSTOP ZERO, anstelle eines lösungsmittelhaltigen Produktes, die Umwelt um mehr als

30 TONNEN LÖSUNGSMITTEL entlastet!

GIBT ROST KEINE CHANCE!



Langzeit Autorostschutz

im Zwei-Schicht-Verfahren

JETZT NEU



www.carlofon-protect.de

Forschung und Entwicklung in unseren Labors sichern Spitzenqualität.

Langzeit-Autorostschutz

deines Fahrzeuges

in den Wintermonaten und Industrieabgase, im Winterer. Dazu Einflüsse durch Fahrbetrieb, Regen, Schmutz in den Hohlraum, Salztransporte.

bleibt deshalb der Carlofon Protect langzeitlich auch als Ergänzung zum Schutz.

dein Fahrzeug lohnt sich die Behandlung, die weitgehend durch Carlofon



Die Zwei-Schicht-Behandlung

Gute Rostschutzprodukte müssen außer chemisch-technischen folgende 3 Eigenschaften haben, um guten und dauerhaften Autorostschutz zu gewährleisten:

- 1. Extreme Kriechfähigkeit:** Kapillarkwirkung für Schweißnähte, Anrostungen, versteckte Winkel, Unterwand Anrostungen und Wasser, dringt in alle Öffnungen dazu braucht man sehr dünnflüssige Produkte.
- 2. Verschleißfestigkeit:** Viele Hohlräume wie Türen, Schweller, Holme sind neben dem Unterboden ständig dem Verschleiß durch Wasser, Schmutz etc. ausgesetzt. Dünne Filme werden leicht beschädigt. Hierzu braucht man dickflüssige Produkte.
- 3. Dauerhafte Elastizität:** Aushärten von Beschichtungen bedeutet Risse, Unterwanderungen, Ablösungen, Rost. Carlofon Protect Produkte bleiben auch nach vielen Jahren und extremen Witterungsbedingungen elastisch.

Dennoch die Carlofon Protect Methode mit dem Zwei-Schicht-Verfahren

1. Die erste Schicht: Das extrem kriechfähige, dünnflüssige Carlofon Penetrant ZERO.

2. Die zweite Schicht: Das zäh-elastische Rostschutzmittel Carlofon Sealant ZERO schützt den wirksamen Rostschutzfilm von Penetrant ZERO dauerhaft in Hohlräumen und am Unterboden.


Umweltfreundlich

zeichnen sich unter anderem durch die Tatsache aus. Das entlastet die



Im Labor geprüft: Sichere Korrosionsschutz und wirkungsvolle Bremsen gegen Rostfortschritt.

Wohltuend für Mensch und Umwelt!

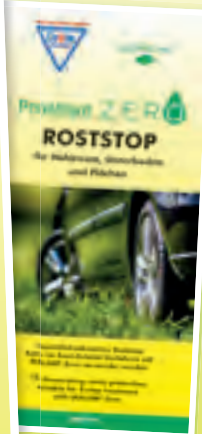

Das stark lösemittelreduzierte, extrem kriechfähige, Penetrant ZERO dringt sofort gestoppt!

Wartungszeit (abhängig von Luftbewegung) im zweiten Gang Sealant ZERO als Schutzschicht für den Unterboden. Sealant ZERO trocknet auch bei niedrigen Temperaturen ab.

Sealant ZERO ist ein umweltfreundlicher, lösemittelfreier Bitumen-basierter Unterboden- und Steinschlagschutz mit hervorragendem Korrosionsschutz und schalldämmenden Eigenschaften. Sealant ZERO kann auch als Nahtabdichtung am Schweller und Unterboden verwendet werden.

Sealant ZERO trocknet von blau (im massen Zustand) zu schwarz. Das erlaubt eine hervorragende optische Kontrolle während der Verarbeitung. Nach der Aushärtung bildet Sealant Zero einen sehr haltbaren, widerstandsfähigen und elastischen Film, mit sehr guter Steinschlagbeständigkeit.



Handeln bevor es zu spät ist – Wir haben die Lösung!

Carlofon Protect Fachbetriebe sind speziell ausgebildete Betriebe, welche Rost- und Korrosionsschutzbehandlungen an Fahrzeugen aller Art durchführen.

Diese Schutzbehandlungen werden mit dem bewährten Zwei-Schicht-Verfahren durchgeführt – mit den neuen, innovativen Produkten von Carlofon:

Penetrant ZERO und Sealant ZERO


Erfahren Sie mehr über das
Zwei-Schicht-Verfahren
auf unserer Homepage
www.carlofon-protect.de

- Aktuelle Infos über Korrosionsschutz
- Fachbetriebssuche
- Fachmessen
- Stationäre

Carlofon
www.carlofon-protect.de

Carlofon GmbH
Grüninger Weg 32-34
D-35415 Pohlheim-Garbenteich
Tel. +49 (0) 64 04 - 205 16 - 0
Fax +49 (0) 64 04 - 205 16 - 44
Mail: info@carlofon.de

ROSTSTOP Zero

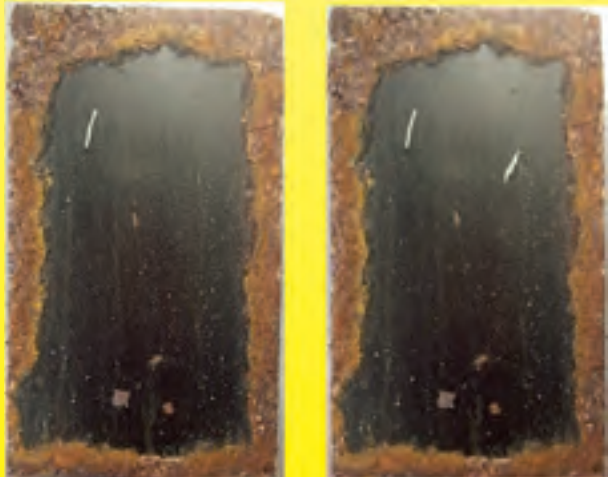

Sofortiger Stop der Korrosion!



ohne ROSTSTOP Zero

mit ROSTSTOP Zero



ROSTSTOP Zero

Ein-Schicht-Verfahren

- Penetrant Zero stoppt vorhandenen Rost und wandelt ihn in eine belastbare Schicht um
- Penetrant Zero tropft nicht
- Penetrant Zero kriecht in sämtliche Spalten, Überlappungen, ...
- Penetrant Zero verdrängt Feuchtigkeit
- Penetrant Zero verbindet sich chemisch mit der Metalloberfläche und wirkt sogar nach dem Abtrag
- Kein Abkleben des Unterbodens erforderlich, da genaue Applikation möglich
- Nur sehr geringe Geruchsbildung, nach Trocknung geruchlos
- Bildet einen fast klebfreien Trockenfilm, thermisch belastbar bis ca. 200° C
- Greift Kunststoffteile und Bremsschläuche nicht an
- Bildet nach ausreichender Trocknung einen optisch homogenen Film
- Sehr niedriger VOC-Gehalt von nur 36 g/Liter


Vorteile für Fachbetriebe

- Applikation mittels Drucksprüngerät – geringe Investition in Equipment
- Kaum Geruchsbildung
- Zeitaufwand ca. 15 Minuten
- Keine Probleme bei Overspray, keine Gefahr von Unwucht (Kardanwelle), da niedrigviskoses Produkt mit dünnem Trockenfilm
- Fahrbereitschaft nach Bildung eines optisch homogenen Films
- Potential/Jahr:
Regionaler Fahrzeugbestand x 2 Behandlungen x Euro 69,-*
(*Beispielpreis)


ROSTSTOP Zero

Verkaufsargumente für Fachbetriebe

- Werterhalt – ein korrodiertes Unterboden ist beim Verkauf des Fahrzeuges wertmindernd
- Oben „hui“ unten „pfui“!
Finanzieller Aufwand für Fahrzeugwäschen mit Konservierung im Vergleich zu 2 Unterboden-Behandlungen pro Jahr
- Dauerhafter Schutz und Werterhalt bei Neufahrzeugen
- Kein extra Termin erforderlich, Behandlung erfolgt problemlos im Rahmen von Reifenwechsel, Inspektion, Wartung, Reparatur, ...
- **Kostenneutral durch höheren Wiederverkaufswert!**

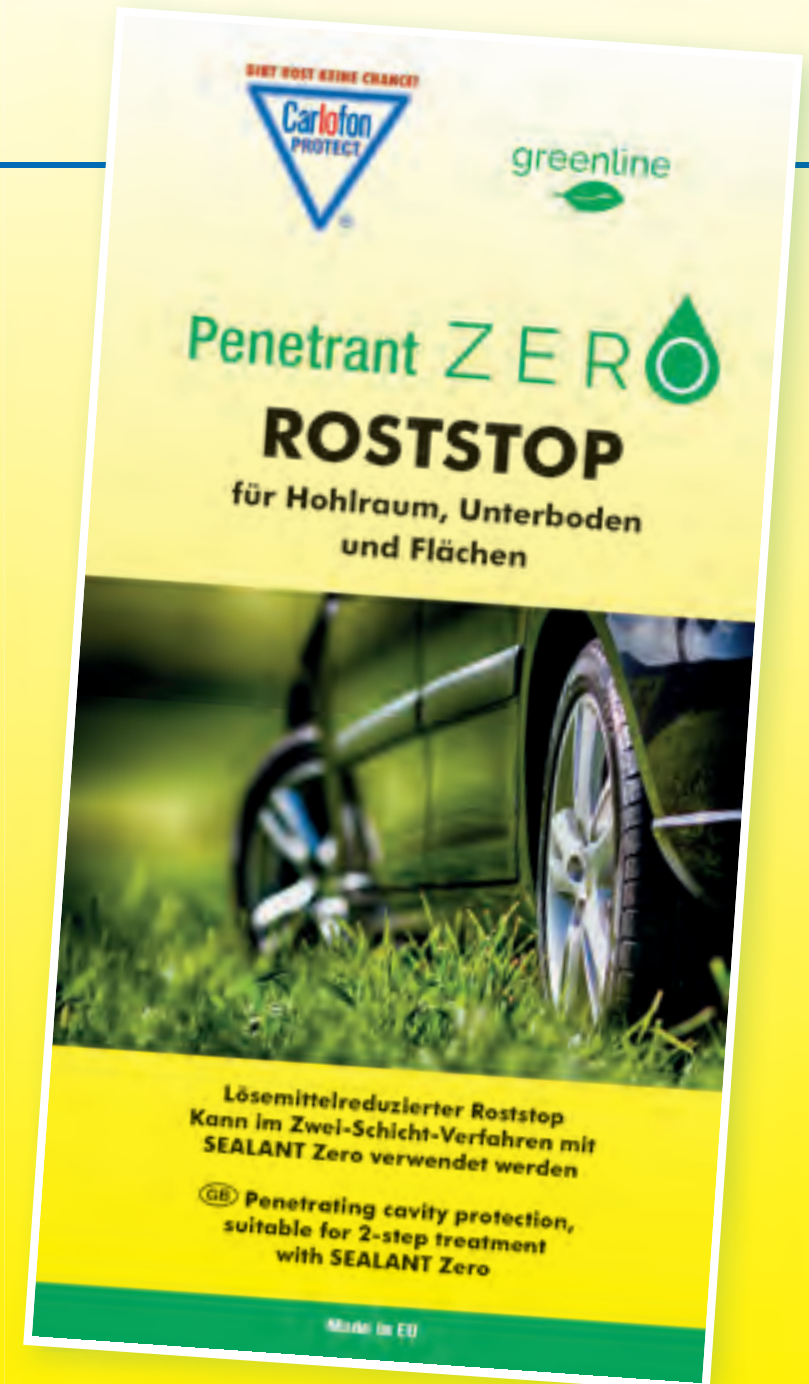

Lösungsmittelfreier Unterbodenschutz

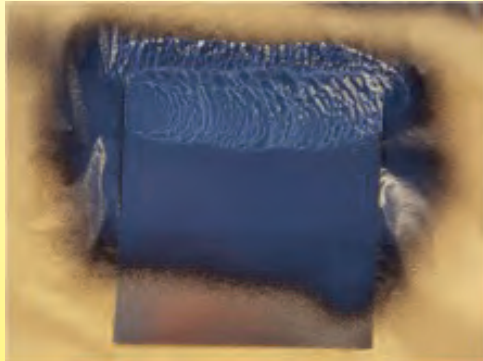

Sealant Zero VOC-freier Unterbodenschutz

- Farbe: blau (Nassphase), schwarz (Trockenfilm)
- Leicht anzuwenden
- Gute Korrosionsbeständigkeit
- Hervorragender Steinschlagschutz
- Breites Haftspektrum auf verschiedenen Untergründen
- Bildet einen sehr belastbaren und elastischen Film
- Verwendbar als Nahtabdichtung im Schweller- und Unterbodenbereich
- Feststoffgehalt: 71 %
- Nicht überlackierbar
- Geringer Eigengeruch
- Sehr geringer VOC-Gehalt (0,2g/l)
- Transporttemperatur bis -10° C



Skandinavisches System 2-Schicht-System (mit niedrigem VOC-Gehalt)

Die Produkte Penetrant Zero und Sealant Zero können als 2-Schicht-System miteinander verwendet werden (auch bekannt als Skandinavisches System). Daraus resultiert eine extrem gute Beständigkeit gegen Steinschlag und Korrosion einschließlich beider Vorteile im System.

Dieses 2-Schicht-System, bestehend aus Penetrant Zero und Sealant Zero, bietet einen hervorragenden Rostschutz. Sogar vorhandener, unterschiedlich weit fortgeschrittener Rost, wird sofort gestoppt.

GIBT ROST KEINE CHANCE!



Carlofon[®]
www.carlofon.de

Carlofon GmbH
Grüninger Weg 32-34
D-35415 Pohlheim-Garbenteich

Tel. +49 (0) 64 04 - 205 16 - 0
Fax +49 (0) 64 04 - 205 16 - 44
Mail: info@carlofon.de